

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ SVNG03

ЕЛЕКТРОПРИВІД ПОВОРОТНИЙ



Залишаємо за собою право на зміни!

Внаслідок постійного технічного вдосконалення можливі незначні зміни у малюнках, функціональних рішеннях та технічних параметрах.

Зміст

1. Призначення	3
2. Комплектація	3
3. Технічні характеристики	3
4. Пристрій та робота	4
5. Розміщення та монтаж	5
6. Вимоги щодо безпеки	5
7. Правила зберігання, транспортування та утилізації	5
8. Регламент сервісного обслуговування	5
9. Гарантійні зобов'язання	6
Гарантійний талон	7



1. Призначення

1.1 Поворотні електроприводи FADO призначені для управління змішувальними поворотними клапанами по імпульсному дискретному сигналу від трьох позиційних електронних приладів управління.

2. Комплектація

2.1 Комплект поставки гідравлічного роздільника

Таблиця 1

КОМПЛЕКТАЦІЯ		
№	Назва	Кількість, шт.
1	Електропривод поворотний	1
2	Комплект перехідників	1
3	Паспорт	1

3. Технічні характеристики

Таблиця 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура довкілля, °C	від -5 до +55
Управляючий сигнал	3-точковий, дискретний імпульсний
Електричне живлення	230+/-10% змінного струму, 50 Гц
Потужність, Вт	5
Ступінь захисту	IP65
Час закриття 90 0, сек	80
Зусилля, Нм	4



4. Пристрій та робота


4.1 Поворотні електроприводи FADO призначені для керування змішувальними поворотними клапанами по імпульсному дискретному сигналу від трьохпозиційних електронних приладів керування.

5. Розміщення та монтаж

5.1. Монтаж та пуск в експлуатацію повинен бути здійснений спеціалізованою організацією.

5.2. Електропривод приготувати до монтажу таким чином:

- перевести привід у ручний режим (MANUAL);
- рукояткою перевести привід у крайнє відкрите положення;
- встановити клапан у крайнє відкрите положення;
- встановити перехідник на шток клапана;
- встановити електропривод на клапан;
- зафіксувати електропривод на клапані гвинтом;
- Підключити електропривод до електронного пристрою управління.
- Перевести електропривод у режим AUTO.

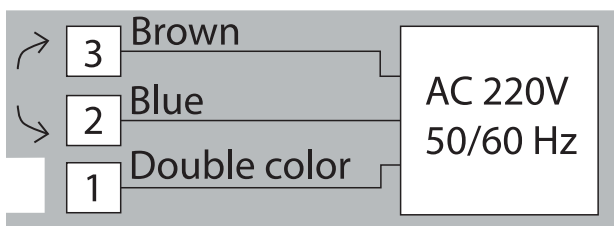

6. Вимоги щодо безпеки

- 6.1. Усі дії щодо обслуговування та монтажу повинні проводитися кваліфікованим персоналом;
- 6.2. Потрібно регулярно проводити технічне обслуговування обладнання для забезпечення його нормальної роботи з періодичністю не менше 1 разу на рік, спільно з сервісним обслуговуванням котельного обладнання.

7. Правила зберігання, транспортування та утилізації

7.1 Електроприводи повинні зберігатися в закритих приміщеннях, в умовах, що виключають можливість впливу сонячних променів, вологи, різких коливань температури. Температура навколишнього повітря під час зберігання від 1°C до 40° з відносною вологістю повітря трохи більше 80 % при 25°C.

7.2 Транспортування допускається проводити будь-яким видом транспорту на будь-які відстані. Умови транспортування щодо впливу кліматичних факторів – за групою умов зберігання 3 за ГОСТ 15150-69.

7.3 Виріб не містить драг. металів, шкідливих речовин, а також компонентів та підлягає утилізації після закінчення терміну експлуатації.

8. Регламент сервісного обслуговування

- 8.1 Виробник рекомендує спеціалісту виконувати перед початком опалювального сезону:
- Перевірити кабельне з'єднання та фіксацію електроприводу.



9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. Гарантійний термін – 1 рік від дня продажу.

Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли з вини споживача внаслідок порушення правил встановлення та експлуатації, а також за наявності механічних пошкоджень.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації

____/____/____ р. _____
 Дата продажу Підпис продавця

З умовами гарантії ЗГОДЕН

ПОКУПЕЦЬ

(підпис)





Відділ клієнтського сервісу
☎ 0 800 30 30 29
✉ contact-centre@fado.ua