

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДУШУ



MIX0506C
MIX0506B
MIX0506W

GARDA
GARDA
GARDA

Залишаємо за собою право на зміни!

Внаслідок постійного технічного вдосконалення можливі незначні зміни у малюнках, функціональних рішеннях та технічних параметрах.

Перед встановленням та використанням уважно прочитайте це керівництво з експлуатації. Дане керівництво з експлуатації призначено для ознайомлення при встановленні, технічному обслуговуванні та використанні.

Товар має бути в ідеальному стані, без пошкоджень та дефектів. У разі виникнення проблем, зверніться до вашого дилера або клієнтсервісу FADO. Встановлення виробів має виконуватись кваліфікованим спеціалістом. Для безпечного встановлення рекомендується використання засобів індивідуальної безпеки (рукавиці, окуляри). Під час встановлення необхідно дотримуватись мережевих стандартів по встановленню інженерної сантехніки.

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДОГЛЯДУ


Для забезпечення довготривалої роботи виробів необхідно використовувати фільтр для води з розмірами фільтруючого елементу ≤ 100 мікрон на вхідних магістралях перед змішувачами. Під час встановлення на раковини перевіряйте герметичність отвору та за потреби додатково загерметизуйте стик. Кожного разу після використання ретельно змивайте усі залишки мильних речовин, оскільки вони можуть призвести до пошкодження покриття змішувачів. Під час догляду (очистки) за зовнішніми поверхнями виробу використовуйте м'які засоби без вмісту абразивних речовин, агресивних кислот (кислота, ацетон, хлориди, хлоровмісні речовини). Використовуйте чисті, м'які серветки або тканини, що не залишають слідів на поверхнях.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Параметр	Показник	Рекомендовано
1	Діапазон тиску, Бар	1-10	5
2	Діапазон температур холодної води, С°	≤ 25	10-20
3	Діапазон температур гарячої води, С°	≤ 80	55-70
4	Перепад тиску холодної та гарячої води, %	± 10	0

3. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

MIX0506C/B/W **GARDA**

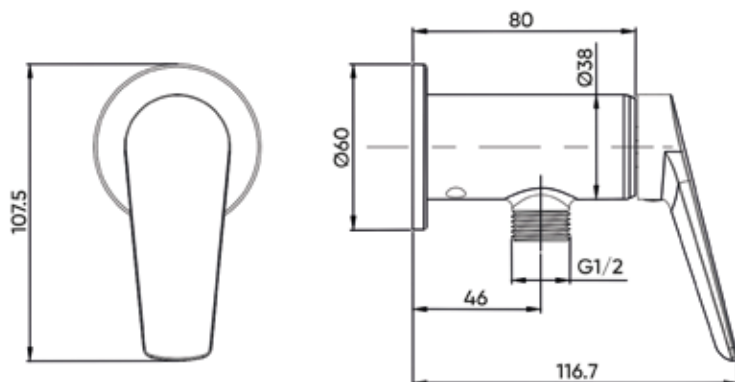


4. РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ

Монтаж має виконувати кваліфікований спеціаліст з дотриманням норм сантехнічних мереж, а також рекомендацій зазначених нижче. Для монтажу заборонено використовувати затискні ключі з негладкими поверхнями. Для забезпечення довготривалого терміну роботи на подаючих магістралях води мають бути встановлені фільтри грубої очистки. У разі виявлення недотримання зазначених правил умови гарантії можуть бути переглянуті виробником (представником виробника). Монтаж має передбачати вільне обслуговування, ремонт або консервацію змішувача.


4.1. Проведіть очищення труб, що підводять, щоб гарантувати відсутність сторонніх частинок у потоці води, що видається.

4.2. Для монтажу різьбових з'єднань використовуйте фум-стрічку. Після закінчення робіт перевірте, щоб усі деталі були правильно та надійно закріплені.


4.3. Підготуйте в стіні канали для розміщення в них вузлів змішувача та сполучної арматури (у комплект не входить).

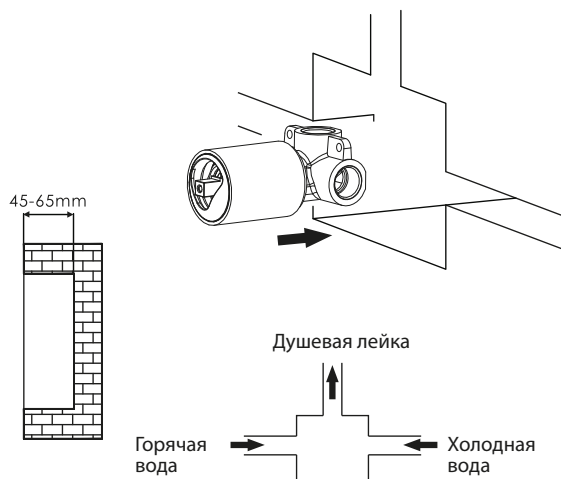

4.4. Встановіть корпус змішувача у підготовлені канали, передбачивши необхідний вихід його зовнішньої частини за лицьовий край облицювального матеріалу (при монтажі в стіну змішувач повинен бути орієнтований строго за схемою: вихід змішаної води вгору). Перевірте змонтовану систему на герметичність у робочому режимі (попередньо підготувавши ємність для збору води); після чого зробіть облицювання стіни.

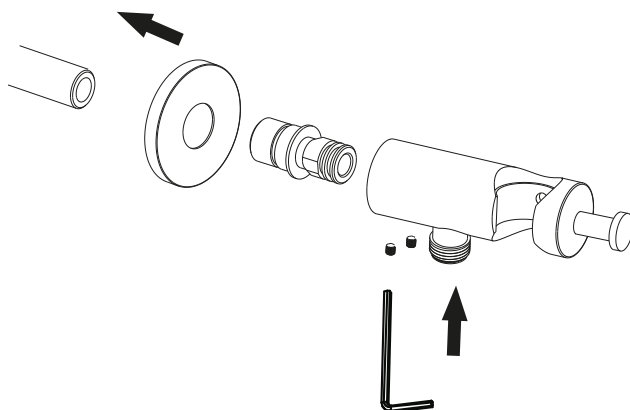


4.5. Встановіть декоративну накладку та закріпіть рукоятку на корпусі змішувача гвинтом, за допомоги ключа-шестигранника.

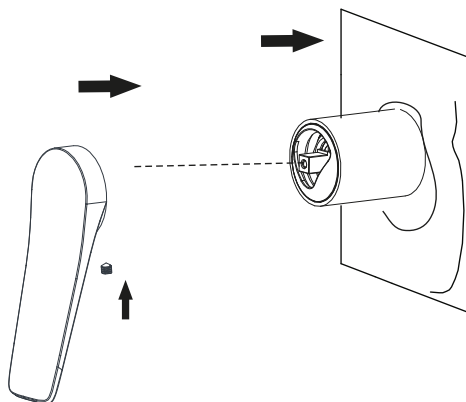

4.6. Встановіть підключення для шланга гігієнічного душу з тримачем для лійки у підготовлений канал та надійно зафіксуйте його гвинтами. Приєднайте душовий шланг до блоку підключення та до лійки гігієнічного душу.

Використовуйте прокладки, якими укомплектований шланг. У уникнення зворотного всмоктування встановіть прокладку із зворотним клапаном замість звичайної прокладки перед лійкою гігієнічного душу.

Під час встановлення не докладайте надмірних зусиль для того, щоб не допустити ушкодження клапана.

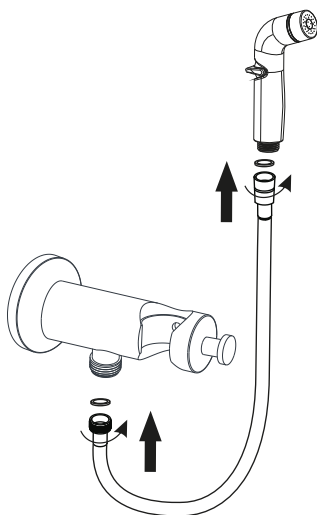

Відразу після встановлення змішувача необхідно повільно відкрити воду на повну потужність і дати їй "протекти" протягом 1 хвилини. Протока виконуйте, від'єднавши гігієнічну лейку душа від шлангу. Після завершення вказаної процедури та установки лійки назад змішувач можна використовувати у робочому режимі водного потоку на його виході із системи водопостачання.

УВАГА!

Після встановлення змішувача відкрийте подачу води у систему та переконайтесь у герметичності усіх з'єднань. У разі імовірного засмічення магістралей зніміть фільтруючий елемент змішувача та відкрийте подачу води на 1-2 хвилини після чого встановіть фільтруючий елемент назад.

5. ГАРАНТІЯ ВИРОБУ

На змішувачі TM FADO надається гарантія 5 років на корпус та 1 рік на картридж. Термін гарантії розпочинається з моменту купівлі та заповнення гарантійного талона. У разі відсутності заповненого гарантійного талона гарантія на товар вважається не дійсною. Усі скарги щодо якості продукції мають надаватись у точку придбання або на лінію клієнтсервіса TM FADO з повним описом проблеми. У разі підтвердження дефекту виробник лишає за собою право на повну заміну продукту або частковий ремонт на місці встановлення або власному місцезнаходженні.

Гарантія не поширюється на:

- пошкодження викликані недотриманням даного документа;
- механічні пошкодження під час встановлення чи користування, що вплинули на працездатність товару;
- ушкодження через використання забрудненої води у мережах водопостачання до виробу;
- вихід з ладу через зовнішнє втручання в конструкцію виробу.

Гарантійний випадок встановлюється кваліфікованим спеціалістом виробника TM FADO.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торговельної організації

____/____/____ р.

Дата продажу

Підпис продавця

З умовами гарантії ЗГОДЕН

ПОКУПЕЦЬ

(підпис)



Відділ клієнтського сервісу

 0 800 30 30 29

 contact-centre@fado.ua